KD-PDR61

Manual de instalare/conectare



GET0524-010A
[EX]

0108DTSMDTJEIN
EN, FR
© 2008 Victor Company of Japan, Limited

ROMÂNĂ

Acest aparat este destinat utilizării în cadrul unui **sistem electric cu masă negativă de 12 V CC.** Dacă autovehiculul nu este dotat cu un astfel de sistem, este necesară montarea unui transformator de tensiune pe care îl puteți achiziționa de la dealerii JVC IN-CAR ENTERTAINMENT.

AVERTISMENTE

Pentru a preveni producerea de scurtcircuite, vă recomandăm să deconectați borna negativă a bateriei și să conectați toate cablurile electrice înainte de instalarea aparatului.

• Asigurați-vă că după instalare ați legat din nou aparatul la masă la caroseria autovehiculului.

Observații:

• Înlocuiți siguranța cu una care prezintă valorile specificate. Dacă siguranța se arde în mod frecvent, adresați-vă unui dealer JVC IN-CAR ENTERTAINMENT.

• Se recomandă montarea de difuzoare cu o putere maximă de peste 50 W (atât în spate, cât și în față, cu o impedanță de **4** Ω - **8** Ω). Dacă puterea maximă a difuzoarelor este mai mică de 50 W, schimbați setarea „Amp Gain" pentru a evita defectarea difuzoarelor (vezi pagina 31 a MANUALULUI DE INSTRUCȚIUNI).

• Pentru a preveni producerea unui scurtcircuit, înfășurați capetele cablurilor NEUTILIZATE cu bandă izolatoare.

• După utilizare, radiatorul devine foarte fierbinte. Dacă demontați aparatul, evitați atingerea radiatorului.



Radiator

PRECAUȚII privind sursa de alimentare și cablurile difuzoarelor:

• NU conectați cablurile de alimentare a difuzoarelor la bateria autovehiculului. În caz contrar, aparatul va suferi defecțiuni grave.

• ÎNAINTE de conectarea firelor de alimentare la difuzoare, verificați cablurile acestora instalate în autovehicul.

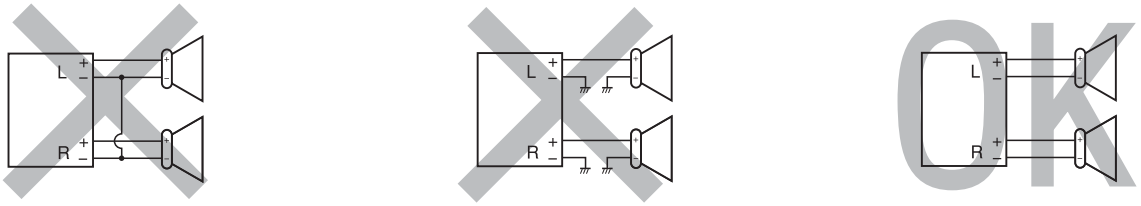

Lista de piese necesare pentru instalare și conectare

Pentru acest echipament, sunt furnizate următoarele piese. Dacă oricare dintre acestea lipsește, adresați-vă imediat dealerului JVC IN-CAR ENTERTAINMENT.

Ⓐ / Ⓑ Casetă pentru transport/ Panou de comandă



Ⓒ Cutie



Ⓓ Placă de asamblare



Ⓔ Cablu de alimentare



Ⓕ Șaibă (ř 5)

Ⓖ Piuliță de fixare (M5)

Ⓗ Tijă de prindere (M4 × 5 mm; M5 × 12,5 mm)



Ⓘ Amortizor de cauciuc

Ⓙ Bride



Ⓚ Telecomandă

RM-RK50

Ⓛ Baterie

CR2025

NSTALARE (MONTARE ÎN BORD)

Următoarea imagine ilustrează un mod tipic de instalare. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații referitoare la kit-urile de instalare, adresați-vă unui dealer JVC IN-CAR ENTERTAINMENT sau firmei care furnizează kit-urile.

• Dacă nu sunteți sigur că puteți instala acest aparat în mod corect, apelați la un tehnician autorizat.

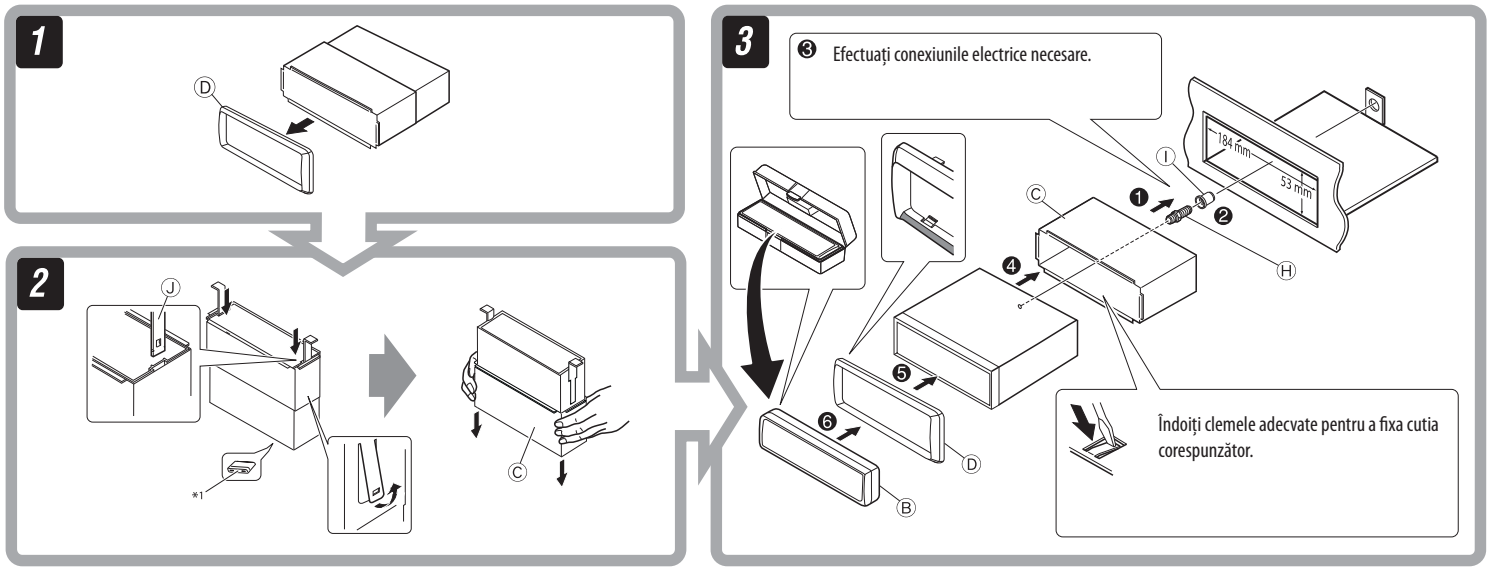

Demontarea aparatului

Înainte de a demonta aparatul, eliberați placa posterioară.

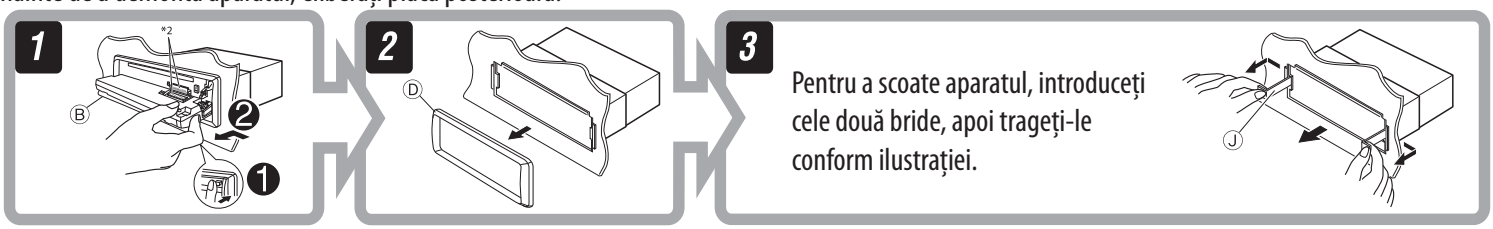

La utilizarea bridei de fixare opționale

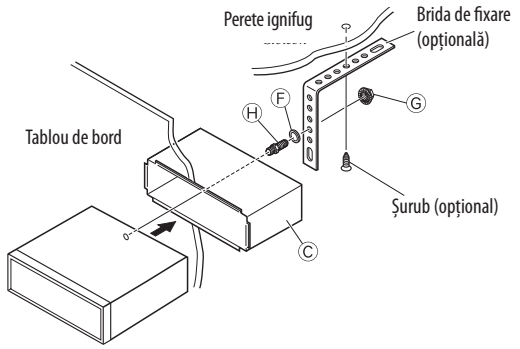



Instalați aparatul astfel încât să formeze un unghi mai mic de 30° față de orizontală.

La instalarea aparatului fără a se utiliza cutia

În cazul unui autovehicul Toyota, de exemplu, mai întâi scoateți aparatul radio al automobilului și instalați echipamentul în locul acestuia.

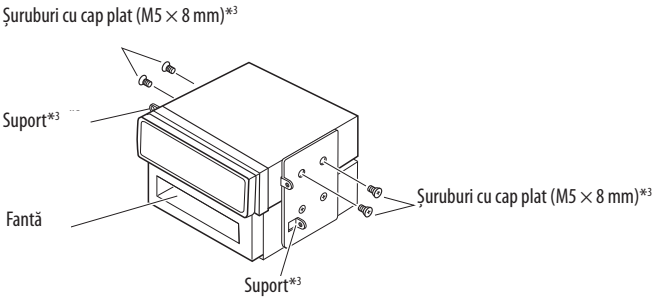

Observație: Când instalați aparatul pe suportul de montare, utilizați șuruburi cu o lungime de 8 mm. Dacă utilizați șuruburi mai lungi, aparatul poate suferi deteriorări.

*1 Când țineți aparatul vertical, asigurați-vă că nu deteriorați siguranța din partea posterioară.
*2 Evitați să atingeți conectorii.
*3 Nu se furnizează pentru acest aparat.

ÎNDRUMAR DE DEPANARE

• Siguranța se arde.
* Sunt conectate corect firele roșii și negre?
• Nu se realizează alimentarea.
* Este conectat firul galben?
• Difuzoarele nu funcționează.
* Firele de ieșire ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
• Sunetul este distorsionat.
* Este firul de ieșire al difuzorului legat la masă?
* Au masă comună bornele „–” ale difuzoarelor L (stânga) și R (dreapta)?
• Apar interferențe de sunet.
* Borna de masă din spate este conectată la caroserie cu ajutorul unor cabluri mai scurte și mai groase?
• Aparatul se încălzește.
* Este firul de ieșire al difuzorului legat la masă?
* Au masă comună bornele „–” ale difuzoarelor L (stânga) și R (dreapta)?
• Aparatul nu funcționează.
* Ați resetat aparatul?

CONEXIUNILE ELECTRICE

A **Dacă autovehiculul este dotat cu un conector ISO**

• Legați conectorii ISO ca în imagine.

De la caroserie



Conectorul ISO al cablului de alimentare furnizat

Detaliu al conectorului

Pentru unele autovehicule VW/Audi sau Opel (Vauxhall)

Poate fi necesară modificarea conexiunilor cablului de alimentare furnizat, conform imaginii.

• Înainte de a instala acest aparat, contactați dealerul autorizat de la care ați achiziționat autovehiculul.

Instalație electrică originală

Instalație electrică modificată [1]

Conector ISO

Utilizați instalația modificată [2] dacă aparatul nu pornește.

Y: Galben
R: Roșu



B **Conexiuni realizate fără utilizarea conectorilor ISO**

Înainte de conectare: verificați cu atenție instalația electrică din autovehicul.

Firele cablului de alimentare și cele ale conectorului montat pe autovehicul pot avea culori diferite.

1 Întrerupeți legătura conectorului ISO.

2 Conectați firele colorate ale cablului de alimentare în ordinea indicată în imaginea de mai jos.

3 Conectați antena.

4 La final, conectați cablurile la aparat.

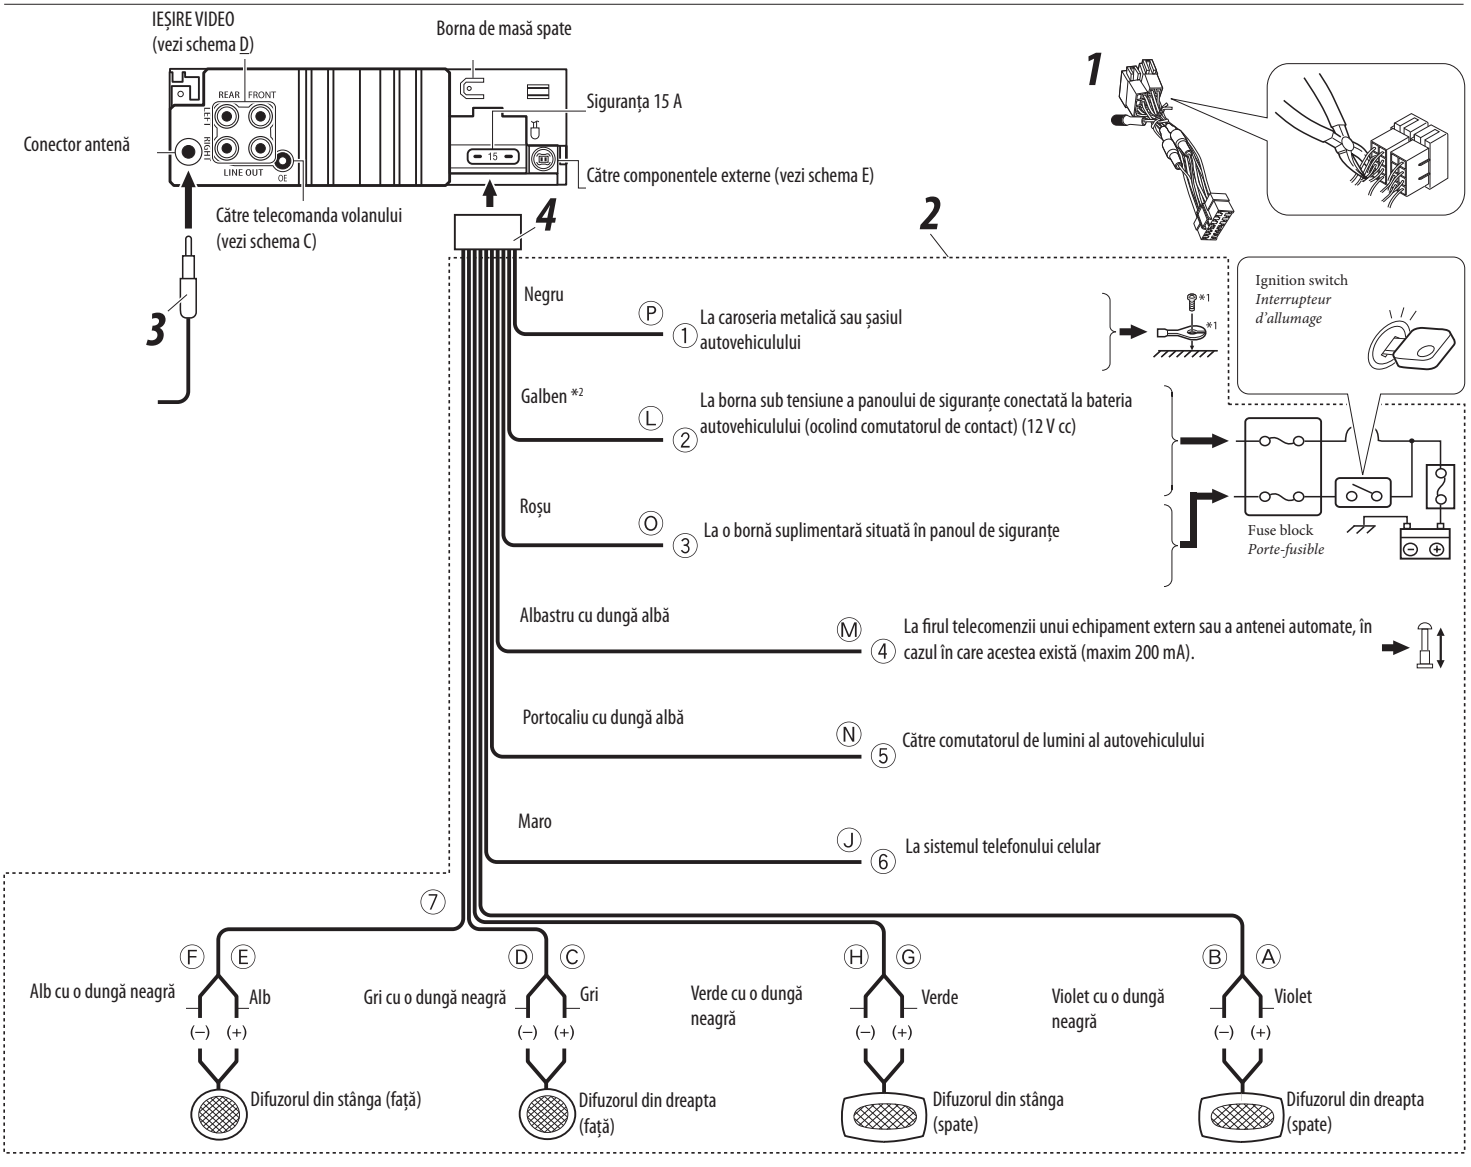

*1 Nu este furnizat pentru acest aparat.

*2 Acest fir trebuie conectat înainte de testarea aparatului; în caz contrar, alimentarea electrică nu se realizează.

C Conectarea telecomenzii volanului

În cazul în care autovehiculul este dotat cu comenzi pe volan, le puteți utiliza și pentru a controla acest aparat. Pentru aceasta, este nevoie de un adaptor JVC pentru comenzile volanului care să fie adecvat autovehiculului (adaptorul nu este furnizat). Pentru detalii, adresați-vă unui dealer JVC IN-CAR ENTERTAINMENT.

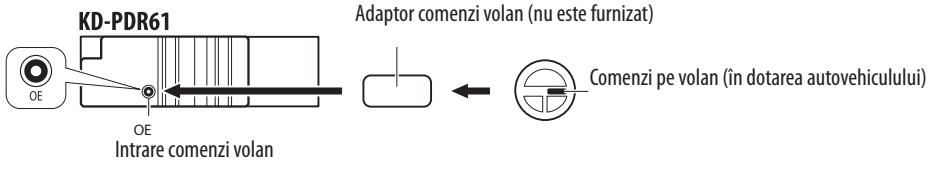

D Conectarea amplificatorilor externi și/sau a subwoofer-ului

Pentru a îmbunătăți sistemul stereo al autovehiculului, puteți instala amplificatoare.

• Conectați firul telecomenzii (albastru cu dungă albă) la firul telecomenzii echipamentului extern, astfel încât acesta să poată fi controlat prin intermediul aparatului.

• Deconectați difuzoarele de la aparat și conectați-le la amplificator. Nu utilizați în niciun alt scop firele pentru difuzoare ale acestui aparat.

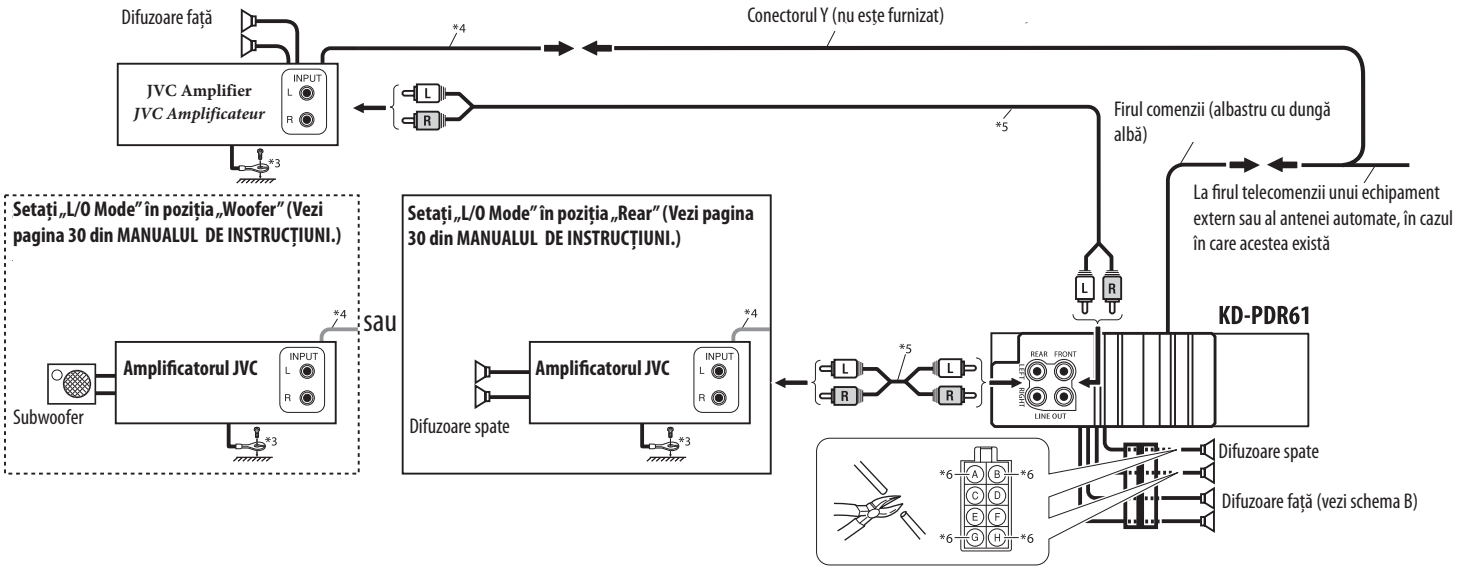

E Conectarea componentelor externe

La conectarea componentelor externe, consultați și manualul furnizat pentru componente și adaptor.

ATENȚIE:

Înainte de a conecta componentele externe, asigurați-vă că aparatul este oprit.

Puteți conecta următoarele componente JVC la mufa schimbătorului de CD-uri.

Componente JVC	Denumirea modelului
Schimbător de CD-uri (CD-CH)	CH-X1500, etc.
Tuner DAB JVC	KT-DB1000

Puteți de asemenea conecta următoarele componente prin diversele adaptoare JVC.

• Cablurile de conectare trebuie achiziționate separat.

Componentă	Adaptor	Denumirea modelului
Dispozitiv Bluetooth	Adaptor Bluetooth	KS-BTA200
iPod	Adaptor de interfață pentru iPod	KS-PD100
Player audio portabil cu mufe de ieșire	Adaptor pentru intrarea linie	KS-U57
Player audio portabil cu mini mufă stereo de 3,5 mm	Adaptor pentru intrarea auxiliară AUX	KS-U58

La conectarea uneia sau a mai multor componente (maxim: două), se recomandă conectarea componentelor în serie, conform indicațiilor de mai jos.

La conectarea a două componente în serie



Ⓐ **KS-BTA200**

Ⓑ*7 **CD-CH** / **KS-PD100** / **KS-U57** / **KS-U58**

Pentru deconectarea conectorului



Prindeți ferm partea superioară a conectorului (1) și trageți-l în afară (2).

iPod este marcă înregistrată a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.

*3 Montați în mod ferm firul de împământare la caroseria metalică sau la șasiul autovehiculului - la zona nevopsită (dacă este vopsită, îndepărtați vopseaua înainte de a monta firul). În caz contrar, aparatul se poate defecta grav.

*4 Firul telecomenzii

*5 Cablul de semnal (nu este furnizat).

*6 Întrerupeți legătura dintre firele difuzoarelor din spate și conectorul ISO al autovehiculului și conectați-le la amplificator.

*7 Pentru utilizarea acestor componente, setați în mod corect opțiunea de intrare externă (vezi pagina 30 din MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI).